

油圧ブレーカー




仕様

型 式	TNB-08M	TNB-1M	TNB-2M	TNB-5M	TNB-7E	TNB-14E
総重量(含ブラケット)(kg)	56	72	94	291	903	1,550
全長(チゼル付)(mm)	896	950	1,006	1,345	1,764	2,190
作業油圧 (MPa) (kg/cm ²)	5.9 ~ 12.7 60 ~ 130	7.8 ~ 14.7 70 ~ 140	7.8 ~ 14.7 80 ~ 150	9.8 ~ 15.7 100 ~ 160	11.8 ~ 16.7 120 ~ 170	12.7 ~ 16.7 130 ~ 170
作業油量 (ℓ/min)	18 ~ 25	20 ~ 30	20 ~ 35	35 ~ 60	70 ~ 110	130 ~ 170
打 撃 数 (bpm)	930 ~ 1,300	700 ~ 1,200	600 ~ 1,150	550 ~ 1,000	450 ~ 700	460 ~ 600
チゼル直径 (mm)	φ 40	φ 45	φ 50	φ 75	φ 115	φ 135

超低騒音油圧ブレーカー

SS-box

スーパーサイレント



杭打ちブレーカー 0.1 ~ 0.4



U-070-1

外形寸法	615 × 480 × 590mm
質 量	40kg
流 量	20.5 ℓ/min
最高圧力	11.7Mpa
エ ン ジ ン	ロビン EX21D
油圧ホース	オプション

KH-180-2

外形寸法	597 × 272mm
質 量	23kg
所要油量	18 ~ 22 ℓ/min
打 撃 数	1,700bpm
最大杭径φオプション	80(100, 200)

0.1 用 2M 内間 70M/M
0.2 用 5M 内間 150M/M
0.4 用 7E 内間 200M/M

油圧掘削機用 アタッチメント


リッパースケット
硬化質粘土の掘削に

狭幅バケット

シングルリッパース
岩石の掘り起し作業に



法面バケット




テラスコピック用 クラムシェル

■バケット容量

0.13 m³ (コマツ PC60 ~ 80 クラス)

0.2 m³ (コマツ PC100 ~ 120 クラス)

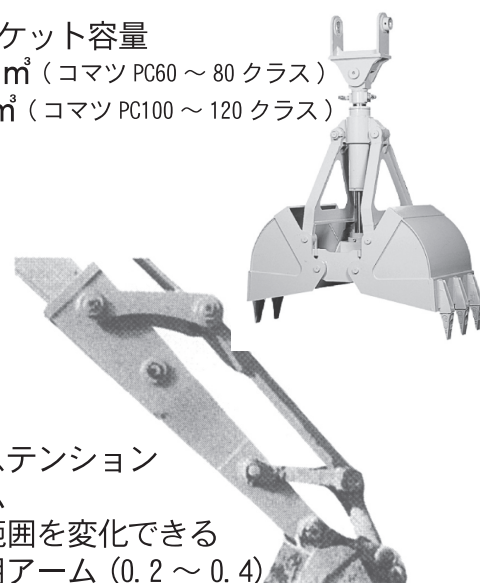

エクステンション
アーム
作業範囲を変化できる
延長用アーム (0.2 ~ 0.4)