

ホットウォッシャー



型 式		HPJ-37HC5
モーター仕様	相・電圧 (V)	三相200
	出力 (kw)	3.7
	極数 (P)	4
	電気容量 (A)	20
ポンプ仕様	構造	三連プランジャポンプ
	圧力 (MPa/100kg/cm ²)	9.8
ボイラー仕様	吹出し量 (ℓ/h)	1,000
	温水温度 (℃)	30~80
	ボイラー	貯湯式
	使用燃料	白灯油
	燃料消費量 (ℓ/h)	5~6
	燃焼方式	ガンタイプ自動点火方式
	燃料タンク (ℓ)	35(ゲージ付)
	給水方式	16mm水道連結(ホースカップリング)
質量(重量) (kg)		160
最大外形寸法	D (mm)	855
	A (mm)	855
	H (mm)	1,250
その他機能、付属品		Ⓢ Ⓢ

エンジンハイウォッシャー




型 式		HPJ-37GEW4
エンジン仕様	型 式	EH25-2B
	型式	空冷4サイクルガソリンエンジン
	連続定格出力 (kw/PS/min)	4 (5.5) / 1,500
	総排気量 (mℓ)	251
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	タンク容量 (ℓ)	6.0
ポンプ仕様	構造	三連プランジャポンプ
	圧力 (MPa/100kg/cm ²)	5.9 (60)
吹出し量 (ℓ/h)		31.4
外 観		移動密閉形
車 観		φ100×2・自由車 φ200×2・固定車
質量(重量) (kg)		114
最大外形寸法	D (mm)	620
	A (mm)	1,250
	H (mm)	1,100
その他機能、付属品		Ⓢ Ⓢ Ⓢ

高圧洗浄機



型 式		JE730-20
能力	吐出圧力 (MPa/kg/cm ²)	6.9 (70)
	吐出量 (L/min)	30
エンジン	名 称	ロビン EH25-28
	連続定格出力 (kw/PS/min)	4.7 (6.4) / 1,800
	排気量 (mℓ (c.c.))	251
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (ℓ)		6.0
外形寸法長さ×幅×高さ (mm)		655×575×630
本体乾燥質量 (kg)		62
付属品	吸水ホース (m)	3/4"×3.0 (ストレーナ付)
	余水ホース (m)	1/2"×3.0
	吐水ホース (m)	3/8"×20
	噴出ガン	SH20


手動チェーンブロック

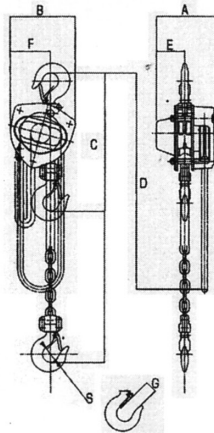

呼 称 (t)	1.5
定格荷重 (t)	1.6
吊上揚程 (m)	2.5
メーカ	キトー
型 式	CBO15
巻上平均手動力 (kg)	35
質 量 (kg)	14.5
荷造質量 (kg)	15
巻上1m増し、増加質量 (kg)	2.1


呼 称 (t)	1.5
型 式	CBO15
フック間最小距離	C 350
	A 171
	B 182
上フックの引込チェーン径	D 2,500
	E 78
	F 112
	G 34
	S 47.5

シルバーホイスト

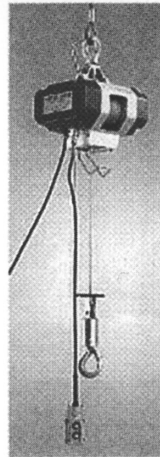


品 番	VX-200
巻上荷重 (kgf)	200
巻上速度 (m/min)	12
揚 程 (m)	φ5×20
自 重 (kg)	17

アルミブリッジ



最大積載荷重	3.2t/セット	1本あたりの寸法 (mm)	全長	3,000
品 名	SH全長300-35-32S		フレーム長さ	2,800
フック形状	セーフペロ		全幅	440
自 重 (kg/本)	29.5		有効幅	350
セット本数	2		全高	175
			フレーム高さ	120

コンクリートバケット



容量 (m ³)	0.3	0.5
A (mm)	880	1,000
B (mm)	1,020	1,180
C (mm)	1,430	1,630
排出口 (mm)	450×370	450×390
概算重量 (kg)	125	195