



10tタイヤローラー

超音波式安全装置
SONIC RADAR




バックセンサーが
ついてます





STOP!! 労働災害!!

T2



TS200

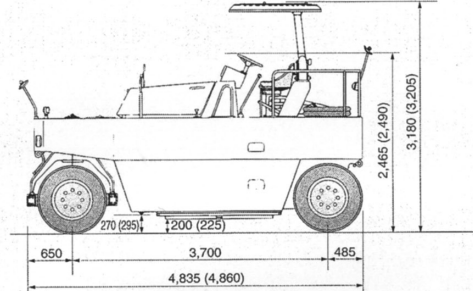

()内はTS200の寸法です。

単位：mm

概略仕様

		T2	TS200
質量	運転質量	kg	15,500
	機械質量	kg	8,500
	質量配分	kg	前軸6,600/3,200 後軸8,900/5,300
	タイヤ配分質量	kg	前輪2,200/1,065 後輪2,225/1,325
	バラスト	kg	5,000
	質量	kg	2,000(オプション)
性能	締め幅	mm	2,275
	走行速度	km/h	1速:4 2速:7 3速:11 4速:19
	最小回転半径	m	6.7
	登坂能力	度	23
寸法	全長×全幅×全高	mm	4,835×2,275×3,180
	全高(キャノピ折りたたみ時)	mm	2,465
	軸距	mm	3,700
	最低地上高	mm	270(鉄バラスト付:200)
	オーバーラップ	mm	55
機関	名称	いすゞ BB-6BG1ディーゼル	
	総行程容積	L(cc)	6.49(6,494)
	定格出力	kw(PS)min ⁻¹	68(92)/1,800
動力伝達	クラッチ	乾式単板型	
	変速機	常時噛み合式4段	
	差速機	ノースピン式	
車輪装置	タイヤ寸法	14/70-20-12PR(OR)	9.00-20-10PR(OR)
	タイヤ本数	前輪:3 後輪:4	前輪:4 後輪:5
	支持方式	前輪:揺動式 後輪:固定式	
	前輪上下可動量	mm	±85
制動装置	主ブレーキ	油圧式内部拡張式(空気倍力式)	
	駐車ブレーキ	機械式内部拡張式	
散水装置	操向装置	全油圧式(前輪操向)	
	散水装置	圧送式	
タンク容量	燃料タンク	L	95
	散水タンク	L	4,500