


ブルドーザー

■ 外形図・寸法

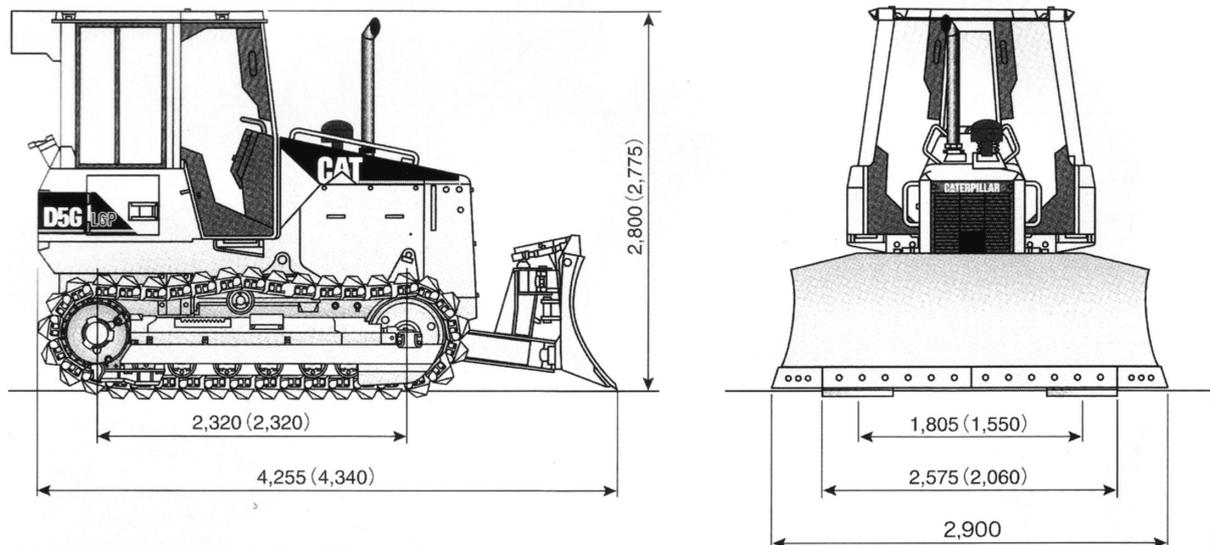

■ 仕様

メーカー		三菱	KOMATSU	KOMATSU	CAT	KOMATSU	CAT	KOMATSU	CAT	KOMATSU
型式		BD2J	D21A-8	D21P-8	D3C	D31PX-21	D5G	D41P-6E0	D6R	D65PX-15E0
寸法	運転質量 (kg)	4,130	3,940	4,320	7,350	7,950	10,050	11,670	20,800	21,150
	全長 (mm)	3,375	3,365	3,350	4,030	3,975	4,255	4,835	5,700	5,550
	全幅 (mm)	2,540	1,610	2,000	3,105	2,875	3,255	2,940	3,995	3,000
	全高 (mm)	2,335	2,450	2,475	2,700	2,720	2,800	2,920	3,225	3,255
排土板	幅 × 高さ (mm)	2,540×595	2,170×590	2,560×590	3,105×730	2,875×395	2,900 × 1030	3,045×1,060	3,995×1,100	3,970×1,100
	最大上昇量 (mm)	865	790	850	960	920	790	1,095	1,080	1,205
	最大下降量 (mm)	420	385	325	350	315	580	405	655	440
掘削	アーム (kN)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バケット (kN)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
性能	走行速度 (km/h)	0~7.6	0~7.5	0~5.6	0~7	0~85	0~9	0~7.1	0~12	0~10.1
	登坂能力 (度)	30	25	25	—	—	—	—	—	—
容量	燃料タンク (ℓ)	60	60	60	122	165	187	250	400	415
	作動油 (ℓ)	33	—	—	57	—	84	—	81	95
	エンジンオイルパン (ℓ)	9	—	—	13	—	13	—	29	33
	冷却水 (ℓ)	13	10	10	21	—	22	30	77	37
	エンジン定格出力 (kw/ps)	29.4/40	29.4/40	29.4/40	55/75	—	67/91	82/112	138/188	154/210
接地圧 (kpa)/(kgf/cm ²)	23.5/0.42	38.2/0.39	24.6/0.25	28.2/0.29	29.4/0.30	38.6/0.39	29.4/0.30	31/0.32	33/0.34	