


小割クラッシャー

小割機 0.15^{M³} ～ 0.7^{M³}

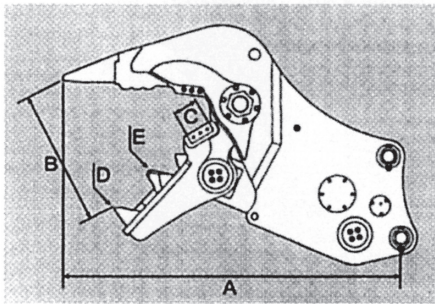

爪先端部はスウェーデン鋼“HARDO×500”を使用し耐摩耗性をUP！
シリンダーロッド部を本体に内蔵しているため、ロッド部の損傷を防止しています。

Powerful Crusher

仕様：小割クラッシャー

型 式	総重量 (kg)	全長 A (mm)	最大開口幅 B (mm)	カッター長 C (mm)	破砕力 kN		仕様油圧 (Mpa)	適正油圧ショベル バケット容量 (m3)	適応台車名
					先端 (D)	中央 (E)			
TM-40	230	1,065	400	－	140	200	26	0.15 ～ 0.2	U-30 U-40
TM-60	560	1,375	550	100	274	392	27.4	0.28 ～ 0.34	PC60 SH60
TM-120	1100	1,735	670	120	470	666	34.3	0.45 ～ 0.5	SH120 SK115
TM-200	1870	2,100	860	160	666	960	34.3	0.8	SH200 PC228

* 本仕様は製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。