

アスファルト切削機

PAT


エスカルゴン

ESCARGON

道路の補修工事におけるアスファルトのハツリ作業に、
大型切削機の補助や歩道、マンホール周りの
小規模工事に最適です！！



■エスカルゴン仕様図 (mm)

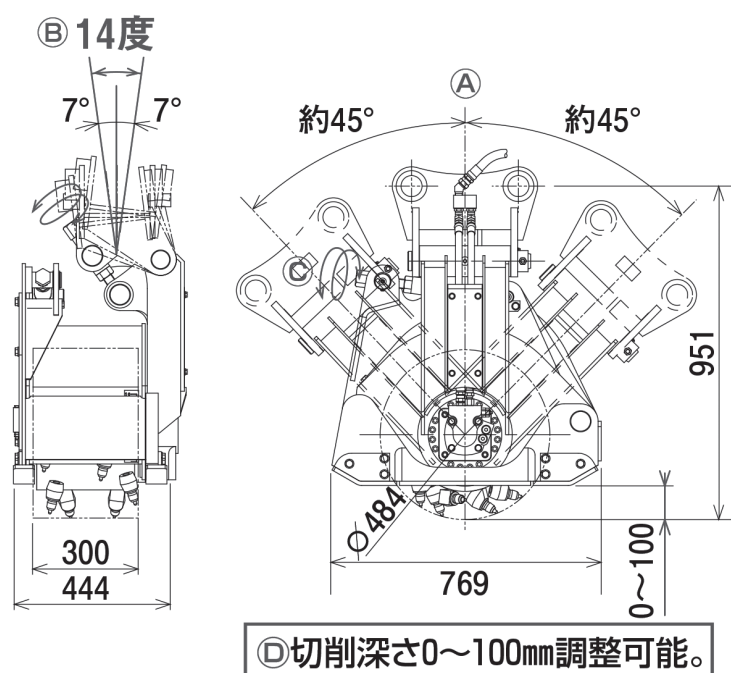

アーム取付部と切削部分が独立
して可動するので、本体を走行
させることなく、水平切削が
可能です

■エスカルゴン仕様表

型 式	ES - 30
本体クラスの目安 ton	3 ～ 4
回 転 数 rpm	120 (50L/min 時)
切 削 幅 mm	300
切 削 深 さ mm	0 ～ 100
重 量 kg	380
アダプタータイプ	○

※エスカルゴンへは、ブレーカー配管又は往復配管のいずれかの油圧配管が必要です。
※コンクリート用切削ビットはオプションです。