



## コンクリートブレーカー



メーカー	型 式	ピストン径 (mmφ)	ピストンスト ローク(mm)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	打撃数 (bpm)	全 長 (mm)	重 量 (kg)
東 空	TCB130	35	30	1.05	1,400	490	15
	TCB200	40	165	1.4	1,100	556	21
	TCB300	45	180	1.6	950	610	30
	TPB30	44.45	85	1.4	1,550	564	15
	TPB40	44	146	1.6	900	660	18
	TPB60	57.15	127	2.0	1,400	745	30
日本ニ ューマ	CB2000	42	165	1.45	1,180	545	19
	CB30A	45	165	1.35	850	594	29

注) ホース内径、TPB-30とTPB-60は13mm、その他は19mmです。

## コールピックハンマー

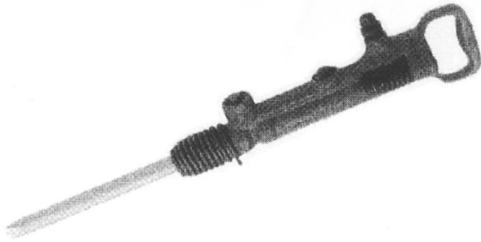

メーカー	型 式	ピストン径 (mmφ)	ピストンスト ローク(mm)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	打撃数 (bpm)	全 長 (mm)	重 量 (kg)
東 空	TCA-7	35	120	0.75	1,250	465	7.2


注) 全機種ともホース内径は19mmです。

## エアチッパ



メーカー	型 式	ピストン径 (mmφ)	ピストンスト ローク(mm)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	打撃数 (bpm)	全 長 (mm)	重 量 (kg)	ホース内径 (mm)
東 空	AA-0	18.0	75	0.33	3,200	245	2.0	9.5
	AA-1	24.0	51	0.40	2,800	260	3.8	12.7
	AA-3	28.0	76	0.50	2,000	297	5.9	12.7
	AA-75SD	28.0	76	0.65	2,000	335	6.2	12.7

## さく岩機




メーカー	型 式	ピストン径 (mmφ)	ピストンスト ローク(mm)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	打撃数 (bpm)	全 長 (mm)	重 量 (kg)
東 空	TJ-15	54.0	45	1.6	2,450	465	14
アスチック 販 売	TY-16	60.0	55	2.3	2,140	580	17
東 空	TJ-25	70.0	70	2.8	1,850	670	25
アスチック 販 売	TY-76	76.0	50	2.3	2,450	525	21

注) 全機種ともホース内径は19mmです。

## 仕 様

		ダルダ
破砕機型式		C-3
ウ エ ッ ジ	直径	(mm) 33
	有効長	(mm) 180
	割岩巾	(mm) 10
全長	(mm)	1,070
使用ビット	(mm)	34
せん孔長	(mm)	430
割岩力	(t)	450
台 車 寸 法	全長	(mm) 1,180
	全巾	(mm) 650
	全高	(mm) 730
全重量	(kg)	113

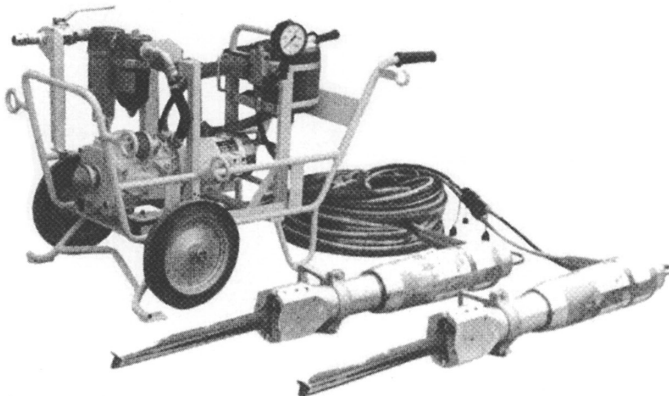

ダルダ