



## 防音型

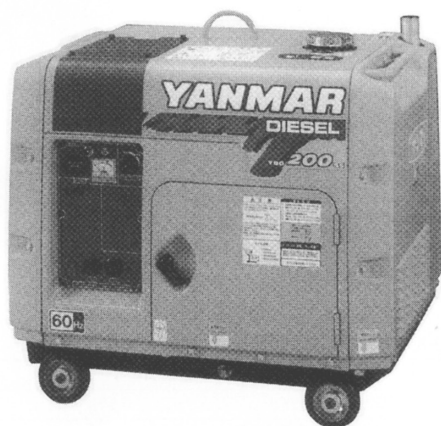

### 仕様 (メーカー: ヤンマー)

型 式	YDG200SS-5E	YDG250SS-5E	YDG300SS-5E	YDG350SS-5E	YDG500SS-5E
励磁方式	2極回転界磁型・単層交流発電機				
電圧調整方式	自己励磁方式(ブラシレス)				
周波数 (Hz)	50				
定格出力 (Kw)	1.7	2.0	2.7	3.0	4.2
定格電圧 (V)	100				
定格電流 (A)	17	20	27	30	42
交流出力端子	アース付2極コンセント (15A)×2		アース付2極付コンセント (15A)×2 引掛式コンセント(30A)×1		アース付2極コンセント (5A)×3 単相ターミナル付(50A)
回路保護装置	ノンヒューズブレーカー(NFB)				
型 式	空冷4サイクルディーゼル				
名 称	L40A	L48A	L60A	L70A	L100A
排気量 (CC)	199	211	273	296	406
燃料タンク容量 (ℓ)	15				
潤滑油量 (ℓ)	0.8		1.1		1.65
始動方式	セルスタート				
全長/全幅/全高 (mm)	713×596×678				910×520×740
乾燥質量 (kg)	131	133	141	143	165

## 極超低騒音

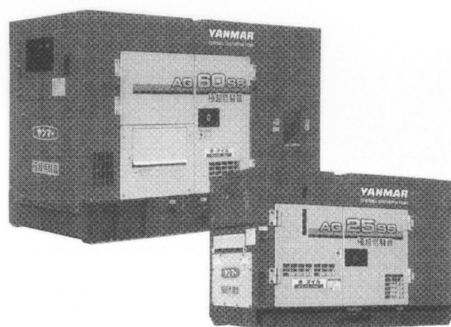

### 仕様 (メーカー: ヤンマー)

型 式 (kVA)	AG13SS	AG15SS	AG20SS	AG25SS	AG45SS	AG60SS
容量 (Kw)	10.5	12.5	17	20	37	50
電 圧 (V)	8.4	10	13.6	16	29.6	40
電 流 (A)	200					
回 転 速 度 (min <sup>-1</sup> )	1,500					
回 路 方 式	3相4線					
力 率 (%)	80					
絶 縁 階 級	F種					
極 数	4					
励磁形式	ブラシレス(AVR付)					
単相出力電圧 (V)	100/110					
単相出力コンセント (kVA)	1.5×2					
単相出力専用端子 (kVA)	3.1×1Set		7.5×2Set			
形 式	立形水冷4サイクルディーゼル					
名 称	3TNV84-GAG	3TNV88-GAG	4TNE88-AG2	4TNE88-RAG2	4TNV98-GAG	4TNV106-GAG
気筒数一内径×行程 (mm)	3-84×90	3-88×90	4-88×90		4-98×100	4-106×125
総排気量 (ℓ)	1.498	1.642	2.189		3.318	4.412
定格出力 (kw)	11.3	12.3	16.4	18.4	34.1	45.6
回 転 速 度 (min <sup>-1</sup> )	1,500					
燃 焼 方 法	直接噴射					
冷 却 方 法	ラジエータ冷却					
潤滑油方法	強制潤滑					
始動方法	電気始動					
使用燃料	JIS2号軽油					
燃料タンク容量 (ℓ)	70			120		145
使用潤滑油	ヤンマースーパーロイヤルオイル(CD級SAE10W30)					
冷却水量エンジン (ℓ)	2.0		2.7		4.2	6
冷却水量ラジエータ (ℓ)	2.5		3.8		3.3	4.5
潤滑油量全量 (ℓ)	6.9		8.6		11.5	14
潤滑油量有効 (ℓ)	3.3		4.2		7.0	9
スタータ容量 (V-kw)	1.2-1.2		12-1.4		12-2.3	12-3.0
ゼネレータ容量 (V-A)	12-12.0					
バッテリー容量 (AH)	12-64(5時間率)×1(形式:95D31R)					
燃料消費量 (L/Hr)	2	2.1	3.0	3.3	5.8	7.4
寸法(全長×全幅×全高) (mm)	1,570×780×1,050				1,860×920×1,220	1,970×920×1,340
乾燥質量 (kg)	675	685	720	730	1,120	1,330
運転整備質量 (kg)	750	760	790	800	1,240	1,480
騒音LWA音響パワーレベル (dB)	78					
騒音7m平均値 dB(A)	51					