


モルタルミキサー



仕様

項目	形式	MM-3T	MM-3.5T	MM-3.5G2
練上量		3切(0.08m ³)	3.5切(0.1m ³)	3.5切(0.1m ³)
モーター		0.75kWコンデンサー		0.75kWギヤードモータ
回転数	(60Hz)	43r.p.m.	40r.p.m.	39r.p.m.
	(50Hz)	36r.p.m.	33r.p.m.	32r.p.m.
寸法(L×W×H) (mm)		1,180×825×780	1,200×855×780	955~935×860×880~1,080
ドラム寸法(径×高さ) (mm)		φ790×300	φ840×300	φ840×300
重量 (kg)		106	110	120

水中ポンプ

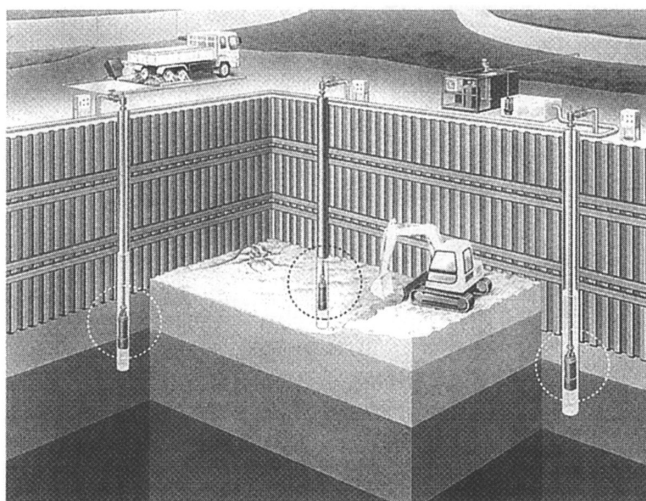

仕様

	口出シ口径 mm	型 式	出力 kw	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	異物通過経 mm	質量(重量) kg	ケーブル長さ m	最大外形寸法 mm			運転水位 mm
										幅	奥行	高さ	
非 自 動 型	50	LB-480	0.48	単100	8	0.12	6	9.5	5	187	187	286	50
	50	LBT-480	0.48	三200	8	0.12	6	9.5	5	187	187	286	50
	80(100)	KTV2-55	5.5	200	22	0.60	8.5	46.5	8	300	300	545	90
	80(100)	KTVE35.5	5.5	200	22	0.60	8.5	52.0	8	300	300	620	327
	150	KRS2-C6/A6	7.5	200	10	2.0	20	130	8	415	373	685	175
	200	KRS2-8S	11	200	10	4.0	30	174	8	472	403	814	300